

Notre nouveau socle de prise de courant saillie DUO en 16 et 32 A

Effectuez la transition en toute simplicité


Affrontez l'avenir avec le nouveau DUO

Depuis de nombreuses années, notre socle de prise de courant saillie DUO est employé de manière fiable dans les branches les plus variées. Nous avons complètement remanié les prises 16 et 32 A (à 3, 4 et 5 pôles) pour vous. Les dimensions de la partie inférieure du boîtier de notre nouveau socle de prise de courant saillie DUO sont standardisées ; elles sont identiques à celles de la partie inférieure du boîtier de l'ancien socle. Vous pouvez ainsi facilement remplacer l'ancien socle DUO par le nouveau.

Notre tableau vous simplifiera la transition. Il contient les références actuellement utilisées (à gauche) suivies des nouvelles références (à droite). De cette manière, vous trouverez rapidement le produit approprié.

Performant jusque dans les moindres détails

Notre nouveau socle de prise de courant saillie DUO offre de nombreux avantages : sa partie inférieure de boîtier aux fonctionnalités performantes, sa plaque de montage pratique et ses vis à tête combinée intelligentes permettent une installation confortable et rapide. Le verrouillage DUO bien pensé, notre technologie de douilles de contact X-CONTACT®, une ouverture de couvercle rabattable maniable et la possibilité d'installer un dispositif LOTO garantissent une utilisation simple et en toute sécurité. Le matériau robuste du boîtier garantit une utilisation fiable du produit, et ce pendant de longues années.

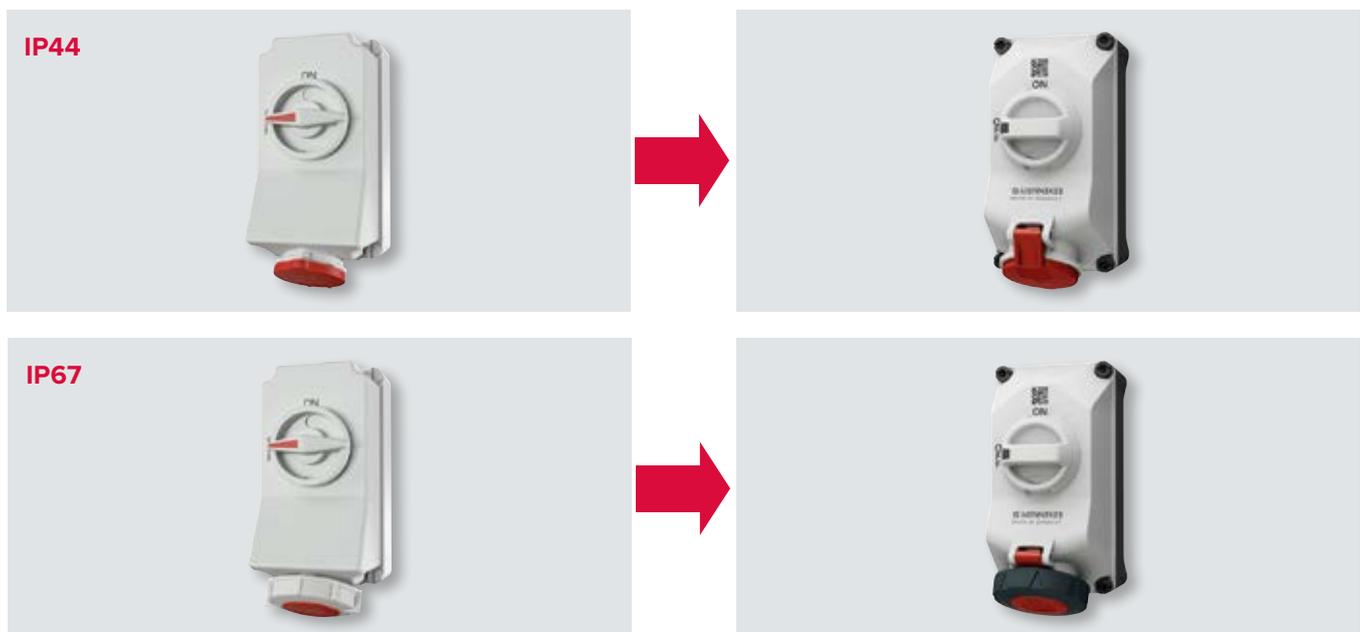

Pour en savoir plus à propos de
socle de prise de courant saillie DUO :

www.MENNEKES.fr/socle-de-prise-de-courant-saillie-DUO

Modèles actuels (IP44)

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V
Socle de prise de courant saillie DUO						
	16	4		5099A	5100A	5101A
	16	5			5103A	5802A
	32	4	5460A	5104A	5105A	5106A
	32	5		5107A	5108A	5813A

Socle de prise de courant saillie DUO - contact auxiliaire

	16	4			5100AC	

Socle de prise de courant saillie DUO - avec neutre coupé

	16	3		7002A		
	16	5			5103N	
	32	3		5696A		
	32	5			5108AC	

Modèles actuels (IP67)

Socle de prise de courant saillie DUO						
	16	4		5599A	5600A	5601A
	16	5		5602A	5603A	
	32	4		5604A	5605A	5606A
	32	5		5607A	5608A	

Socle de prise de courant saillie DUO - contacts nickelés

	16	4			7284	
	16	5			7285	
	32	4			7287	
	32	5			7288	

Socle de prise de courant saillie DUO - contact auxiliaire

	16	4			5600AD	

Socle de prise de courant saillie DUO - avec neutre coupé

	16	3	7011A	7012A		
	16	5			5603N	
	32	3	5924A	5793A		
	32	5			5608N	

A	P	380 - 440 V				
---	---	-------------	--	--	--	--

Socle de prise de courant saillie DUO - contacts nickelés

	32	4				

Nouveaux modèles (IP44)

	A	P	110 V	230 V	400 V	500 V
Socle de prise de courant saillie DUO						
	16	4		5601409G	5601406G	5601407G
	16	5			5601506G	5601507G
	32	4	5603404G	5603409G	5603406G	5603407G
	32	5		5603509G	5603506G	5603507G

Socle de prise de courant saillie DUO - contact auxiliaire

	16	4			5601406H	

Socle de prise de courant saillie DUO - avec neutre coupé

	16	3		5601306N		
	16	5			5601506N	
	32	3		5603306N		
	32	5			5603506N	

Nouveaux modèles (IP67)

Socle de prise de courant saillie DUO						
	16	4		5602409G	5602406G	5602407G
	16	5		5602509G	5602506G	
	32	4		5604409G	5604406G	5604407G
	32	5		5604509G	5604506G	

Socle de prise de courant saillie DUO - contacts nickelés

	16	4			5802406G	
	16	5			5802506G	
	32	4			5804406G	
	32	5			5804506G	

Socle de prise de courant saillie DUO - contact auxiliaire

	16	4			5602406H	

Socle de prise de courant saillie DUO - avec neutre coupé

	16	3	5602406H	5602306N		
	16	5			5602506N	
	32	3	5604304N	5604306N		
	32	5			5604506N	

A	P	380 - 440 V				
---	---	-------------	--	--	--	--

Socle de prise de courant saillie DUO R - contacts nickelés

	32	4				