


**Socle de prise de courant semi-encastré**  
Référence 1149A




- bornes à vis
- X-CONTACT®
- inclinaison 20°
- produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote sur demande

**Spécifications techniques**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampère                      | 63 A                                                    |
| Pôles                       | 4 p                                                     |
| Volt                        | 110 V                                                   |
| Position horaire            | 4 h                                                     |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                                       |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique, X-CONTACT® |
| Indice de protection        | IP 44                                                   |
| Plastron                    | 110x106 mm                                              |
| Trous de fixation           | 85x77 mm                                                |
| Inclinaison                 | 20 °                                                    |
| Poids                       | 569 g                                                   |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC                                           |

**Schémas et dimensions**

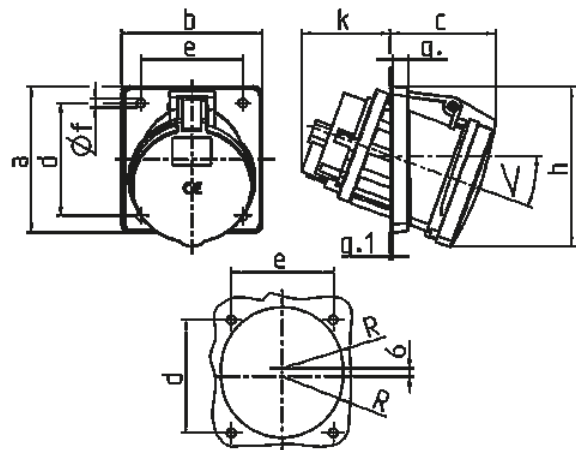

| Schéma<br>1 MB 297                   | Amp.  | 63  |     |     |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|
|                                      | Pôles | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                           | a     | 110 | 110 | 110 |
|                                      | b     | 106 | 106 | 106 |
|                                      | c     | 82  | 82  | 82  |
|                                      | d     | 85  | 85  | 85  |
|                                      | e     | 77  | 77  | 77  |
|                                      | f     | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|                                      | g     | 12  | 12  | 12  |
|                                      | g.1   | 2   | 2   | 2   |
|                                      | h     | 122 | 122 | 122 |
|                                      | k     | 69  | 69  | 69  |
|                                      | R     | 46  | 46  | 46  |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² | <     | 20° | 20° | 20° |
|                                      |       | 6   | 6   | 6   |
|                                      |       | —25 | —25 | —25 |