

Socle de prise de courant semi-encasté
Référence 75321



- bornes à vis
- inclinaison 15°
- livrables en version étanche, résistant à l'eau de mer

Spécifications techniques

Ampère	250 A
Pôles	4 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	7500 g

Schémas et dimensions

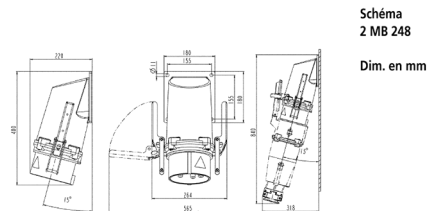


Schéma
2 MB 248
Dim. en mm