

Coffret combiné socles de prises de courant encastrés

Référence 84374




- Boîtier en acier surfin inoxydable (1.4301)
- Surface polie (K240)
- sur demande matériau 1.4571
- Protection IP 44 porte fermée

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p, B
Protection en amount max.	100 A
InA	44 A
RDF	0.7
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 43
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	Métal
Poids	19000 g
Hauteur	520 mm
Largeur	360 mm
Profondeur	200 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions

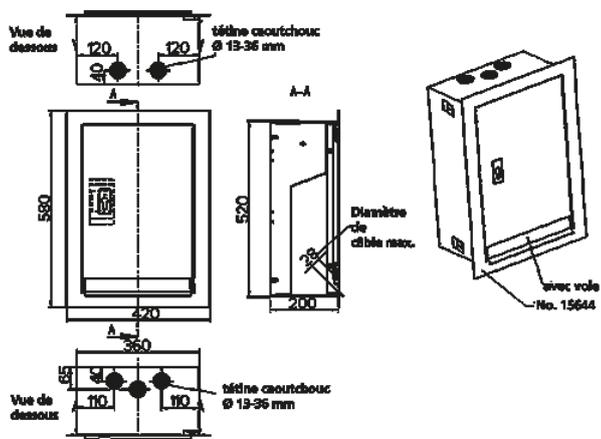

**Schéma
1 MB 430**

Dim. en mm