

Coffret combiné socles de prises de courant encastrés

Référence 84374NF



- boîtier en acier surfin inoxydable (1.4301)
- surface polie (K240)
- sur demande matériau 1.4571
- protection IP 44 porte fermée

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
Norme française/belge	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C • 1 Disjoncteur 16 A, 3 p+N, C • 2 Disjoncteurs 16A, 1 p+N, C
Protection en amount max.	100 A
InA	45 A
RDF	0.7
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 43
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	Métal
Poids	18600 g
Hauteur	580 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	210 mm

Schémas et dimensions

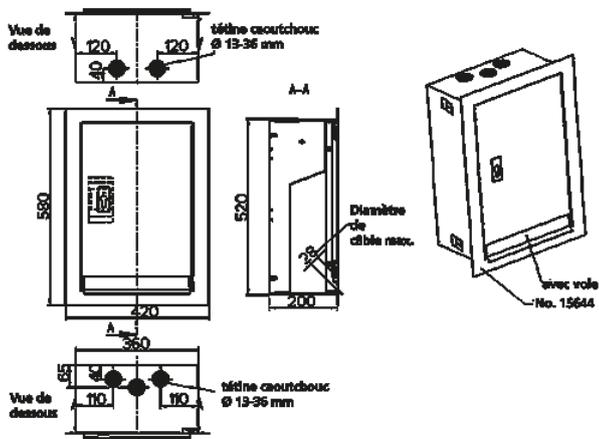


Schéma
1 MB 430

Dim. en mm